Sonnenschutz von seiner schönsten Seite

WIDMER
sonnenschutz

SAN REMO
SAN REMO LIGHT

Die Wintergartenbeschattung

Prima Klima im Wintergarten

SAN REMO

Sobald die Sonneneinstrahlung intensiver wird, entwickeln sich unter dem Glasdach eines Wintergartens nahezu subtropische Temperaturen. **WIDMER** bietet mit der Wintergartenmarkise **SAN REMO** die optimale Sonnenschutzlösung für Wintergärten, Solarhäuser und Pergolen. Speziell zur Anbringung über dem Glasdach konzipiert, absorbiert sie einen Großteil der Sonneneinstrahlung bereits über dem Dach und sorgt für eine hervorragende Temperaturentlastung.

Die **WIDMER SAN REMO** verfügt über ein patentiertes Gegenzugsystem mit einer Federspannung, die jeder Tuchgröße optimal angepasst ist. Im eingefahrenen Zustand beträgt sie nur 7 kg und steigert sich je nach Ausfalllänge auf bis zu 30 kg.

Ein Markisenkasten aus stabilen Aluminium-Strangpressprofilen mit Seitenkappen aus Aluminiumguss schützt das Markisentuch im eingefahrenen Zustand vor Nässe und Verschmutzung.

Durch die Verwendung eines 85 mm starken Strahlrundrohres für die Tuchwelle und durch die stabile Aluminium-Fallstange ist eine einteilige Markisenbreite von maximal 6,50 m möglich. Für Breiten über 6,50 m können bis zu 4 Markisenelemente gekuppelt werden.

Die eingebauten Torsionsfedern sorgen bei jeder Ausfalllänge für eine optimale Tuchspannung.

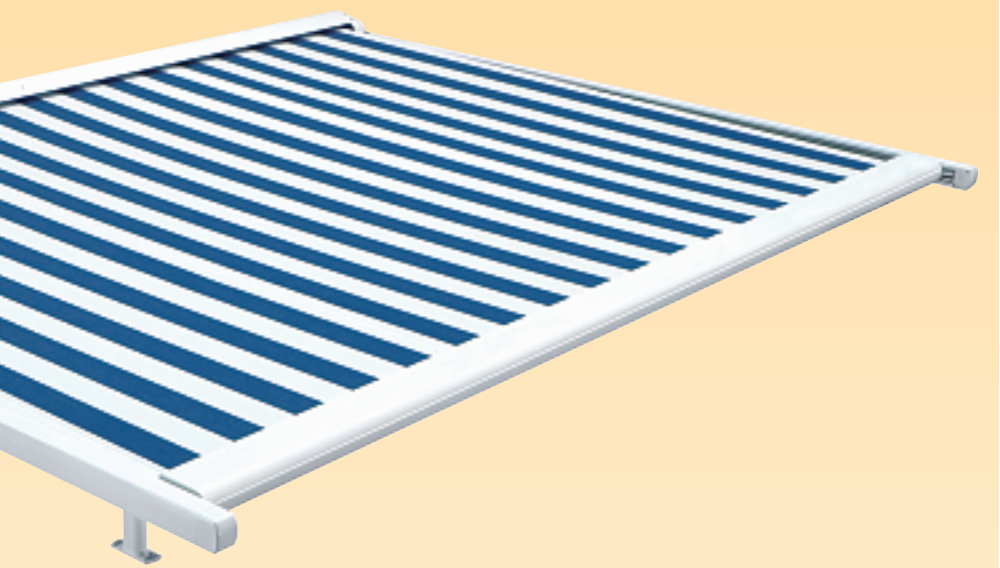

Der formschöne Markisen-
kasten bietet optimalen Schutz
für das Markisentuch.

WIDMER
sonnenschutz

Höchste Qualität und beste Verarbeitung

SAN REMO

Alle sichtbaren Teile des Markisengestelles sind serienmäßig, wahlweise in weiß oder dunkelbraun, kunststoffbeschichtet. Gegen Aufpreis ist eine Beschichtung in allen RAL-Farben möglich. Bolzen und Befestigungsschrauben sind aus Edelstahl. Die Lauf- und Umlenkrollen bestehen aus gleitfähigem Kunststoff und sind mit Teflonbuchsen auf stabilen Edelstahlbolzen gelagert. In Verbindung mit einem nahezu reckfreien Polyester-Zugband führt dies zu einem extrem geräuscharmen Betrieb der Markise.

Der Markisenantrieb erfolgt über einen 230V Rohrmotor. Zum exakten Abschalten der Markise in der oberen Position ist der Motor mit einem zusätzlichen externen Endschalter versehen.

Die lieferbaren Größen:

- Maximale Markisenbreite einteilig: 6,50 m
- Maximale Markisenbreite gekuppelt (bis 4 Elemente): 24,00 m
- Maximaler Markisenausfall: 6,50 m
- Maximale Tuchfläche je Element: 39,00 m^2

Je nach Elementgröße werden eine oder zwei Zwischenrollen als Tuchunterstützung eingesetzt.

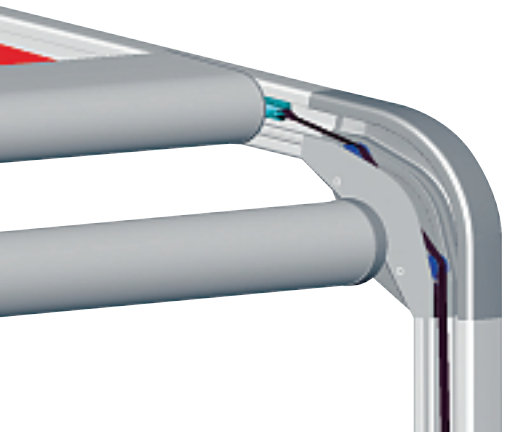

Umlenkbogen mit Tuchumlenkrolle für Beschattungen mit zusätzlichem senkrechten Ausfall. Der kleine Umlenkradius ermöglicht einen geringen Abstand zwischen Markise und Wintergarten. Auf Edelstahlbolzen gelagerte Kunststoffrollen sorgen für eine verschleißarme Bandführung

Vorderansicht einteilige Markise

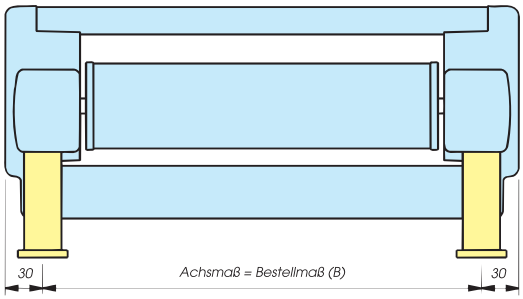

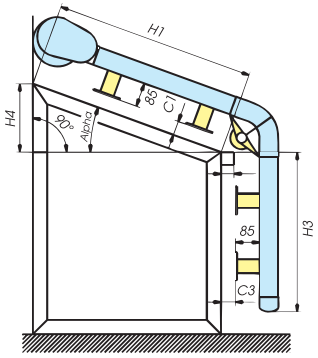

Schräg-senkrecht-Markise

Vorderansicht gekuppelte Markise

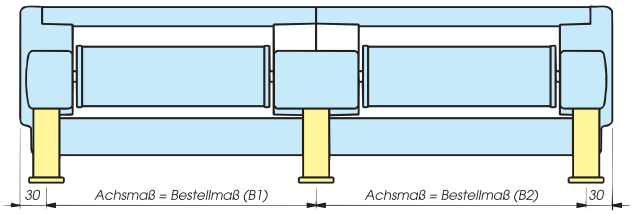

Seitenansicht

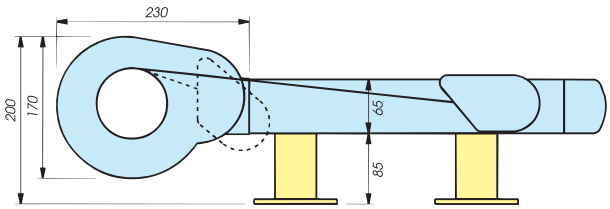

WIDMER
sonnenschutz

Die kleine Wintergarten-markise SAN REMO LIGHT

SAN REMO LIGHT

Sobald die Sonneneinstrahlung intensiver wird, entwickeln sich unter dem Glasdach eines Wintergartens nahezu subtropische Temperaturen. **WIDMER** bietet mit der Wintergartenmarkise **SAN REMO LIGHT** die optimale Sonnenschutzlösung speziell für kleinere Wintergärten. Zu diesem Zweck ist die Markise mit einem äußerst kompakten und formschönen Markisenkasten sowie abgerundeten und damit optisch kleinen Führungsschienen ausgestattet.

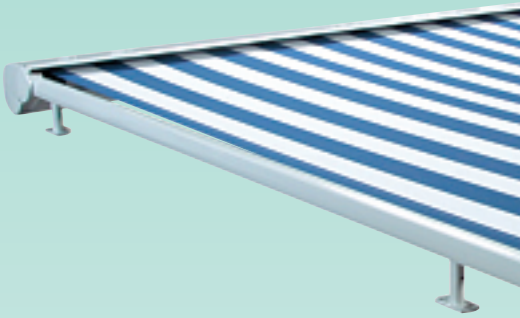

Die **WIDMER SAN REMO LIGHT** verfügt über ein patentiertes Gegenzugsystem mit einer Federspannung, die jeder Tuchgröße optimal angepasst ist. Im eingefahrenen Zustand beträgt die Spannung nur 7 kg und steigert sich je nach Ausfall-Länge auf bis zu 25 kg.

Der stabile Markisenkasten aus Aluminium-Strangpressprofilen mit Seitenkappen aus Aluminiumguss schützt das Markisentuch im eingefahrenen Zustand vor Nässe und Verschmutzung.

Die eingebauten Torsionsfedern sorgen bei jeder Ausfalllänge für eine optimale Tuchspannung.

Der Markisenantrieb erfolgt über einen 230V Rohrmotor. Zum exakten Abschalten der Markise in der oberen Position ist der Motor mit einem zusätzlichen externen Endschalter versehen.

Alle sichtbaren Metallteile des Markisengestelles sind serienmäßig, wahlweise in weiß, dunkelbraun oder silberfarbig, kunststoffbeschichtet. Gegen Aufpreis ist eine Beschichtung in allen RAL-Farben möglich. Bolzen und Befestigungsschrauben sind aus Edelstahl.

Die Lauf- und Umlenkrollen bestehen aus gleitfähigem Kunststoff und sind mit Teflonbuchsen auf stabilen Edelstahlbolzen gelagert. In Verbindung mit dem nahezu reckfreien, kevlarverstärkten Zugband führt dies zu einem extrem geräuscharmen Betrieb der Markise.

Gekuppelte Markise mit 2 Tuchfeldern und Mittelführungsschiene.

Der kompakte und formschöne Markisenkasten bietet optimalen Schutz für das Markisentuch.

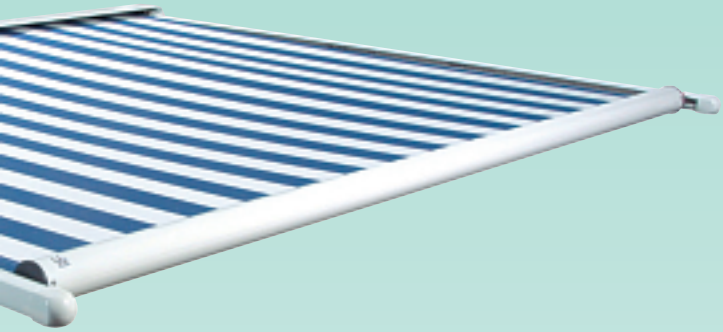

Die lieferbaren Größen:

- Maximale Markisenbreite einteilig: 4,50 m
- Maximale Markisenbreite gekuppelt (bis 4 Elemente): 18,00 m
- Maximaler Markisenausfall: 4,50 m
- Maximale Tuchfläche je Element: 18,00 m²

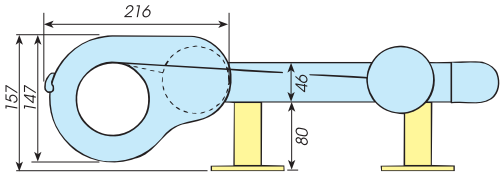

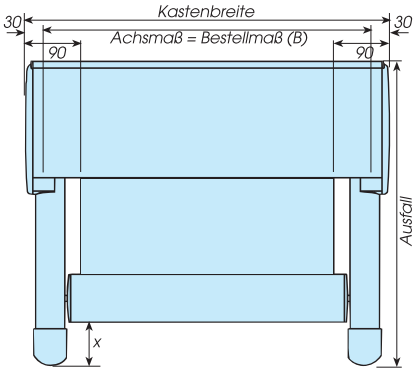

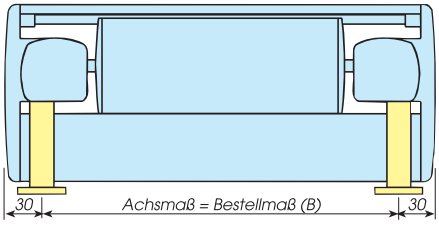

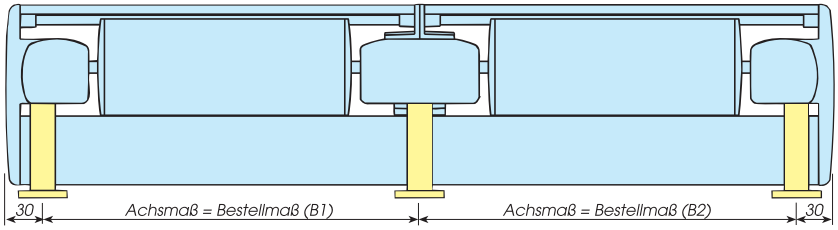

Abgerundeter Umlenkkopf aus stabilem Aluminiumguss, Führungsschiene zum Schutz des Zugbandes mit integrierter Bürstendichtung.

WIDMER sonnenschutz

Formen und Farben

WIDMER bietet Ihnen eine Riesenauswahl an modischen und qualitativ hochwertigen Markisentüchern.

Wählen Sie aus über 100 Tuchdesigns und finden Sie das Passende zum Haus- und zum Gartenmobiliar. Für welches Design Sie sich auch entscheiden, allesamt sind witterungsbeständig und farbecht.

Eine spezielle Imprägnierung sorgt für zusätzlichen Schutz.

Die Markisengestelle sind serienmäßig wahlweise in weiß (RAL 9016), dunkelbraun (RAL 8022) oder silberfarbig (RAL 9006) kunststoffbeschichtet.

Darüberhinaus haben Sie auf Wunsch eine nahezu unbegrenzte Farbauswahl.

Gegen Aufpreis ist eine Beschichtung in allen RAL-Farben möglich.

Zubehör

SAN REMO und **SAN REMO LIGHT** sind serienmäßig mit Elektromotor ausgestattet.



Besondere Sicherheit verschafft der zuverlässige Sonnen- und Windwächter mit automatischer Steuerung.



Eine sinnvolle Ergänzung für den Sonnen- und Windwächter ist beim Wintergarten die Steuerung über ein zusätzliches Raumthermostat.

WIDMER sonnenschutz

Ihr Fachhändler:

Stand 05/2010 – Technische Änderungen vorbehalten.